

# schnell : sicher : **BRIKKER**



Spezialluftschichtanker  
für die Dünnbett- und Normalmörtelfuge

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin  
**BRIKKER** mit Schalenabständen bis 175 mm  
Z-17.1-1192

**BRIKKER Plus** mit Schalenabständen bis 250 mm  
Z-17.1-1198



durch den optimierten Ankerkopf besteht beim  
Auflegen bessere Haftung an die Mörtelfuge

W. Nr.: 1.4401, 1.4362, 1.4571 oder 1.4404  
nach DIN EN 10088-2

**Neuheit: Einbau mit der Naht nach oben,  
natürlich bauaufsichtlich zugelassen!**

kein „Ausziehen“ aus der Fuge beim Umbiegen

durch das optimierte Ankerende ist ein vereinfachtes  
Aufbringen der Isolierung gewährleistet

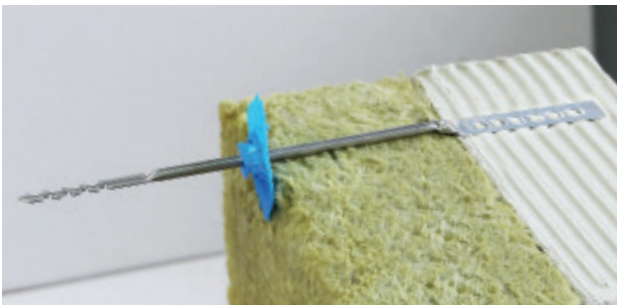

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
200240	BRIKKER 240	4,5 x 240	110 mm	250	25.000
200280	BRIKKER 280	4,5 x 280	140 mm	250	25.000
200300	BRIKKER 300	4,5 x 300	160 mm	250	25.000
200320	BRIKKER 320	4,5 x 320	175 mm	250	25.000
201320	BRIKKER Plus 320	6,2 x 320	180 mm	250	22.500
201340	BRIKKER Plus 340	6,2 x 340	200 mm	250	22.500
201360	BRIKKER Plus 360	6,2 x 360	220 mm	250	22.500
201380	BRIKKER Plus 380	6,2 x 380	240 mm	250	15.000
201400	BRIKKER Plus 400	6,2 x 400	250 mm	250	15.000