

EINSCHRAUBANKER FÜR HOLZUNTERGRUND



Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
Z-17.1-923 für Schalenabstände bis 200 mm


aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440

ohne Vorbohren und ohne Dübel setzen

durch die Welle am Ankerende
kein Abwinkeln erforderlich

einfach mit Eindrehadapter und Bohrmaschine
in den Holzuntergrund einschrauben

01072 Eindrehadapter für 3 + 4 mm Anker

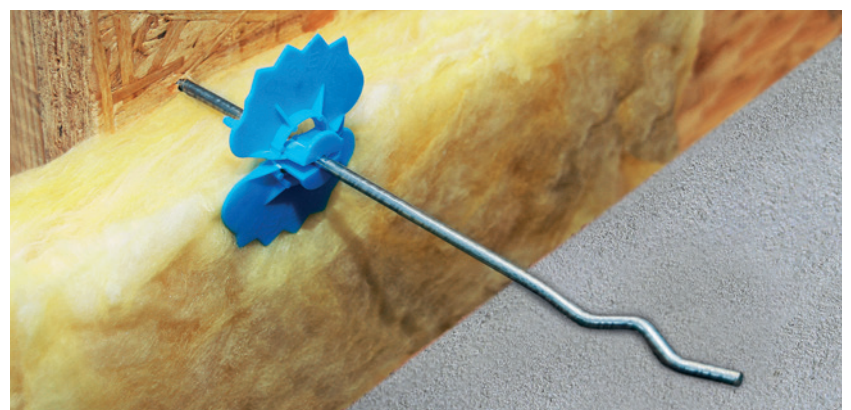

Artikel-Nr.	Abmessung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
01066	3 x 180	70 mm	250	25.000
01067	3 x 210	100 mm	250	25.000
01068	4 x 190	75 mm	250	25.000
01069	4 x 220	105 mm	250	25.000
01070	4 x 260	145 mm	250	25.000
01073	4 x 300	155 mm	250	25.000
01074	4 x 320	185 mm	250	25.000
01075	4 x 340	200 mm	250	25.000