

# LUFTSCHICHTANKER WELL-L





Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin  
 Z-17.1-822 für Schalenabstände bis 200 mm  
 Z-17.1-1142 für Schalenabstände bis 250 mm

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440

einseitig abgewinkelt, einseitig gewellt,  
 im Wandbereich höher als 12 m über Gelände  
 oder bei Abstand der Mauerwerksschalen über 100 mm  
 sind 4 mm Drahtanker einzusetzen,

durch die Welle am Ankerende **kein Abwinkeln erforderlich**

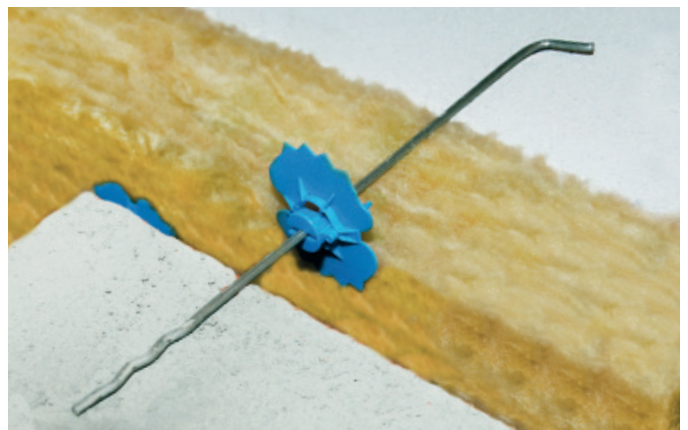

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
273 225	3 x 225	100 mm	250	25.000
273 250	3 x 250	100 mm	250	25.000
273 275	3 x 275	100 mm	250	25.000
273 300	3 x 300	100 mm	250	25.000
273 340	3 x 340	100 mm	250	15.000
274 250	4 x 250	125 mm	250	25.000
274 275	4 x 275	150 mm	250	25.000
274 300	4 x 300	175 mm	250	25.000
274 340	4x 340	215 mm	250	15.000
274 400	4 x 400	250 mm	250	15.000