the-wire-man.com®

LIEFERPROGRAMM 2020

BEFESTIGUNGSELEMENTE UND VERBINDUNGSTECHNIK

QUALITÄT, AUF DIE SIE BAUEN KÖNNEN

HERZLICH WILLKOMMEN

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen eine Auswahl unserer Produkte im Bereich der Befestigungstechnik.
Alle Zulassungen, Ausschreibungstexte, Produktinfos und das gesamte Sortiment finden Sie auf:

the-wire-man.com

04 H&R Produktfinder
06 BRIKKER
07 BRIKKER 90
08 Dübelanker FD-LDZ
09 PBplusHLZ
10 Luftschichtanker Well-L
Einschraubanker für Holzuntergrund
11 EURO-Clip
EURO-Clip, grün
Klemmkrallenplatte Kunststoff
Nylon-Kragendübel
12 PB-Anschlussanker MA-PB 15
MV-Mauerverbinder
MA-Anschlussanker
13 Federanker verzinkt
Wandanker starr
Wickeldraht
Drahtmäuse
14 Ösenbindedrähte und Driller
15 LDPE Mauerwerkssperre
WDVS Armierungsgewebe

H&R – the wire man. Ein inhabergeführtes Familienunternehmen und das seit Jahrzehnten.

Über Generationen haben wir unsere Produkte kontinuierlich entwickelt und sie den internationalen Märkten und ihren unterschiedlichen Anforderungen angepasst. Es sind Produkte, die uns und unseren Kunden Freude bereiten – durch Qualität und Vielfalt.

In Eigenregie entwickeln und bauen wir unsere Produktionsmaschinen. Damit setzen wir als europäischer Anbieter einen hohen Qualitätsstandard. Made in Germany.

Im Bereich der Befestigungselemente und der Verbindungstechnik für den Bau bieten wir Ihnen Produkte für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und erfüllen mit den erforderlichen Zulassungen auch alle technischen Anforderungen.
So freut es uns natürlich, dass wir in unserem Service und unseren Produkten von einer Vielzahl renommierter Handelskunden in langjährigen Partnerschaften bestätigt werden.

Wir kalkulieren gerne Sonderanforderungen nach Ihren Wünschen und setzen diese für Sie um – das ist eine unserer wesentlichen Leistungen. Hier ist es uns besonders wichtig, mit und für unsere Kunden die besten Lösungen zu finden.

Für eine individuelle Beratung steht Ihnen unser mehrsprachiges H&R-Serviceteam gerne zur Verfügung.

H&R Qualität, auf die Sie bauen können.

BEFESTIGUNGSELEMENTE

FÜR EINE DAUERHAFTE VERBINDUNG

Hier finden Sie schnell und auf einen Blick die passenden Befestigungselemente für alle Hintermauerwerke. Ob Beton, Ziegel oder Holz: Wir haben natürlich nicht nur die nötigen Anker, sondern auch Verbinder, Dämmstoffbefestiger, Werkzeuge und das nötige Zubehör für Ihre Baustelle.

Wir nehmen Ihnen ein gutes Stück der Arbeit ab – mit vormontierten Dübelankern ebenso wie mit unserem **BRIKKER und BRIKKER 90.** Einfach und schnell zu verarbeiten. Qualität, auf die Sie bauen können.

BESTANDSBAU

Beton, ungelochte Vollziegel, KS-Vollsteine

Dübelanker FD-LDZ mit Welle





Auf Anfrage
auch ohne Welle
erhältlich.

Hochlochziegel, Porenbeton u. ä.

PBplusHLZ



Holzkonstruktion

Holzschraubgewindeanker

NEUBAU

Mauerwerk mit Normalmörtelfuge

Well-L-Form Anker

Auf Anfrage
auch ohne Welle
erhältlich.

Mauerwerk mit Dünnbettfuge oder Normalmörtelfuge

BRIKKER



BRIKKER 90

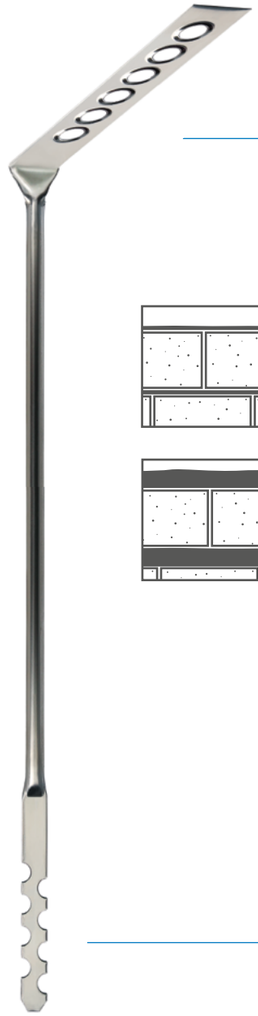

BRIKKER [Spezialluftschichtanker für die Dünnbett- und Normalmörtelfuge]

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
BRIKKER mit Schalenabständen bis 175 mm **Z-17.1-1192**
BRIKKER Plus mit Schalenabständen bis 250 mm **Z-17.1-1198**



Einbau mit der Naht nach oben bei BRIKKER, BRIKKER Plus, sowie bei

Durch die neuartige Produktionsweise lassen sich Ankerlängen von bis zu 500 mm fertigen und so auch spezielle Problemstellungen lösen!

Aus Edelstahl W. Nr.: 1.4401, 1.4362, 1.4571 oder 1.4404 nach DIN EN 10088-2, für alle gebräuchlichen Stein-Mörtelkombinationen. Einsetzbar in die Dünnbett- und Normalmörtelfuge bei Gebäudehöhen bis zu 25 m über Gelände und einem Schalenabstand bis zu 250 mm. Durch das angepasste Ende ist ein vereinfachtes Aufbringen der Isolierung möglich. Die Durchstanzungen im flachen Bereich des Ankers ermöglichen einen sicheren und festen Halt im Mörtelbett.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung			Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
200240	BRIKKER 240	4,5 x 240	CE	U	110 mm	250	25.000
200280	BRIKKER 280	4,5 x 280	CE	U	140 mm	250	25.000
200300	BRIKKER 300	4,5 x 300	CE	U	160 mm	250	25.000
200320	BRIKKER 320	4,5 x 320	CE	U	175 mm	250	25.000
201320	BRIKKER Plus 320	6,2 x 320	CE	U	180 mm *2	250	22.500
201340	BRIKKER Plus 340	6,2 x 340	CE	U	200 mm *2	250	22.500
201360	BRIKKER Plus 360	6,2 x 360	CE	U	220 mm *2	250	22.500
201380	BRIKKER Plus 380	6,2 x 380	CE	U	240 mm *2	250	15.000
201400	BRIKKER Plus 400	6,2 x 400	CE	U	250 mm *2	250	15.000

* Bei einem Schalenabstand größer als 250 mm oder kleiner als 90 mm ist der Einbau in Deutschland nur mit der bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall möglich.
*2 Die zulässigen Schalenabstände können sich bei Dünnbett- und Normalmörtelfuge in der Vormauerschale unterscheiden. Bitte beachten Sie die Zulassung!

BRIKKER 90 [Spezialluftschichtanker für die Dünnbett- und Normalmörtelfuge]

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
BRIKKER 90 mit Schalenabständen bis 175 mm **Z-17.1-1192**
BRIKKER 90 Plus mit Schalenabständen bis 250 mm **Z-17.1-1198**



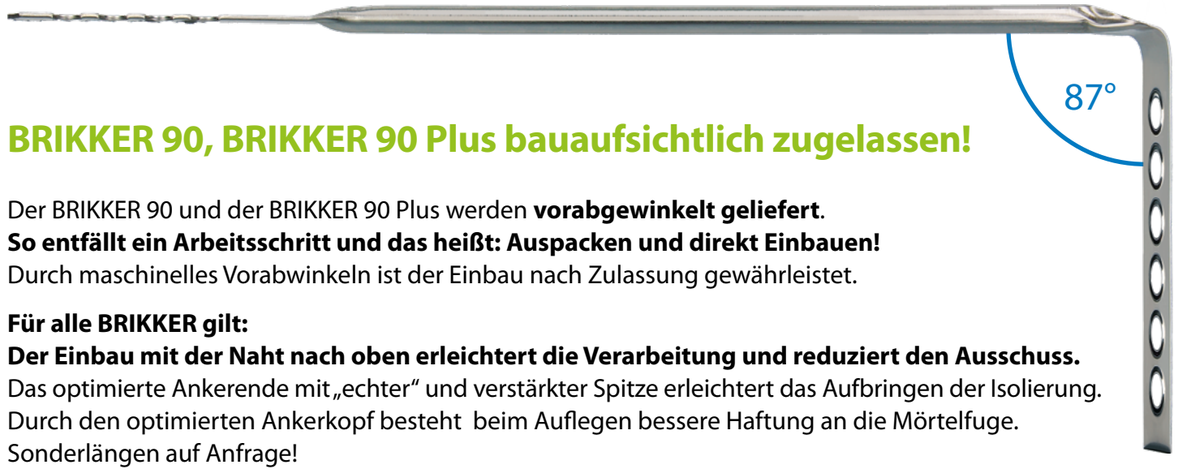

BRIKKER 90, BRIKKER 90 Plus bauaufsichtlich zugelassen!

Der BRIKKER 90 und der BRIKKER 90 Plus werden **vorabgewinkelt geliefert**.
So entfällt ein Arbeitsschritt und das heißt: Auspacken und direkt Einbauen!
Durch maschinelles Vorabwinkeln ist der Einbau nach Zulassung gewährleistet.

Für alle BRIKKER gilt:
Der Einbau mit der Naht nach oben erleichtert die Verarbeitung und reduziert den Ausschuss.
Das optimierte Ankerende mit „echter" und verstärkter Spitze erleichtert das Aufbringen der Isolierung.
Durch den optimierten Ankerkopf besteht beim Auflegen bessere Haftung an die Mörtelfuge.
Sonderlängen auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung			Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
290280	BRIKKER90 280	4,5 x 280	CE	U	140 mm	250	12.500
290300	BRIKKER90 300	4,5 x 300	CE	U	160 mm	250	12.500
290320	BRIKKER90 320	4,5 x 320	CE	U	175 mm	250	12.500
291320	BRIKKER90 PLUS 320	6,2 x 320	CE	U	180 mm *2	250	12.500
291340	BRIKKER90 PLUS 340	6,2 x 340	CE	U	200 mm *2	250	12.500
291360	BRIKKER90 PLUS 360	6,2 x 360	CE	U	220 mm *2	250	12.500
291380	BRIKKER90 PLUS 380	6,2 x 380	CE	U	240 mm *2	250	12.500
291400	BRIKKER90 PLUS 400	6,2 x 400	CE	U	250 mm *2	250	12.500

* Bei einem Schalenabstand größer als 250 mm oder kleiner als 90 mm ist der Einbau in Deutschland nur mit der bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall möglich.
*2 Die zulässigen Schalenabstände können sich bei Dünnbett- und Normalmörtelfuge in der Vormauerschale unterscheiden. Bitte beachten Sie die Zulassung!

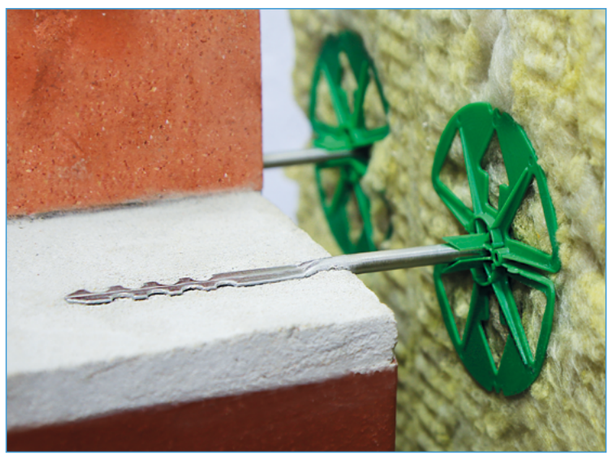

EURO-Clip, grün [Zubehör für den BRIKKER Plus und den BRIKKER 90 Plus]

Dübelanker FD-LDZ

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
Z-17.1-822 für Schalenabstände bis 200 mm /
Z-21.2-1732, **Z-17.1-1142**
für Schalenabstände bis 250 mm



Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin Z-17.1-822/ Z-17.1-1142 für Schalenabstände bis 250 mm / Z-21.2-1732 aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440 incl. Nylondübel mit Rundkragen für 8 mm Bohrloch und Einschlagrohr, im Wandbereich höher als 12 m über Gelände oder bei Abstand der Mauerwerksschalen über 100 mm sind 4 mm Drahtanker einzusetzen, durch Welle am Ankerende **kein Abwinkeln erforderlich**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
01062welle	4 x 210	80 mm	250	12.500
01063welle	4 x 250	120 mm	250	12.500
01064welle	4 x 275	145 mm	250	12.500
01065welle	4 x 300	170 mm	250	12.500
01255welle	4 x 320	190 mm	250	10.500
01223welle	4 x 350	220 mm	250	10.500
01222welle	4 x 375	245 mm	250	10.500
01224welle	4 x 400	250 mm	250	10.500

Dübel ist vormontiert – auspacken und einbauen!
[Nylondübel mit Rundkragen für 8mm Bohrloch]

Sonderlängen auf Anfrage
Tatsächliche Ankerlänge = Abmessung abzüglich 25 mm, da die Anker nicht mehr abgewinkelt werden

Einschlagrohr aus Metall, für Dübelanker 3 + 4 mm

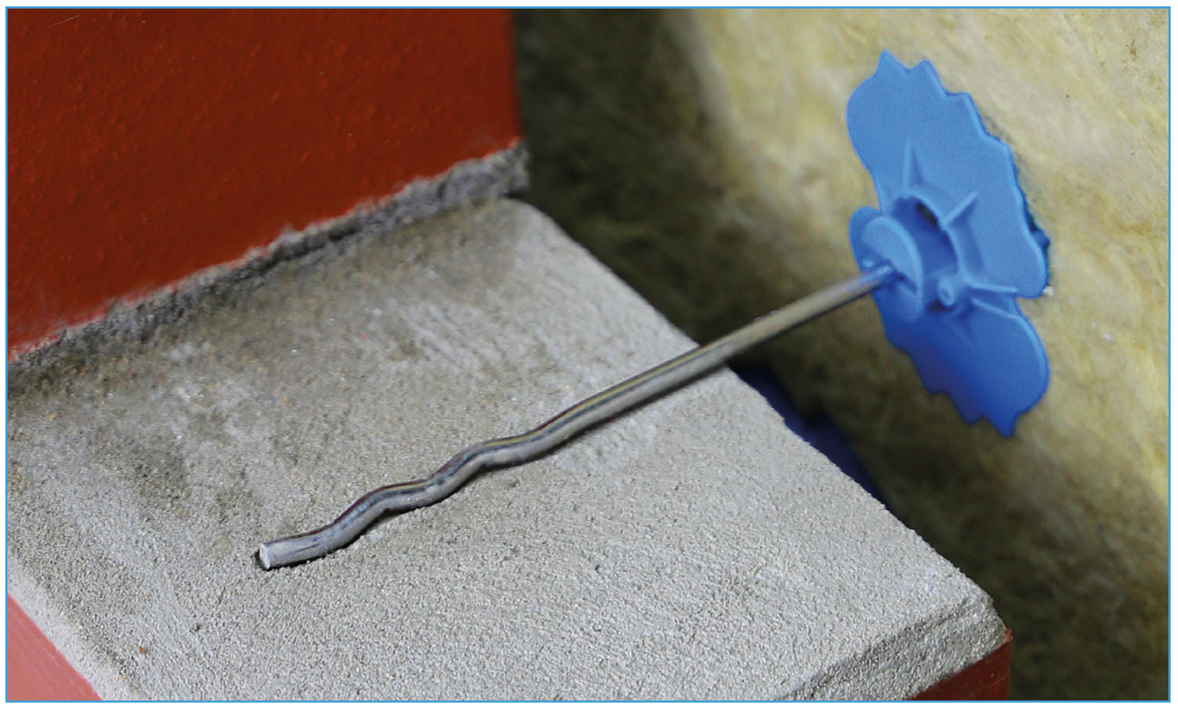

PB plus HLZ

Der erste vom DIBt zugelassene Einschlaganker
für die Untergründe Porenbeton
und Poroton (Hochlochziegel) **Z-21.2-1732**



Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin Z-21.2-1732 für Schalenabstände bis 250 mm aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401 / 1.4362 nach DIN 17440 incl. Nylondübel mit Rundkragen für 8 mm Bohrloch und Einschlagrohr, im Wandbereich höher als 12 m über Gelände oder bei Abstand der Mauerwerksschalen über 100 mm sind 4 mm Drahtanker einzusetzen, durch Welle am Ankerende **kein Abwinkeln erforderlich**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand	VPE	Stück pro Palette
235160	4 x 160	bis 60 mm	250	12500
235200	4 x 200	bis 100 mm	250	12500
235225	4 x 225	bis 125 mm	250	12500
235250	4 x 250	bis 150 mm	250	12500
235300	4 x 300	bis 200 mm	250	10500
235330	4 x 330	bis 230 mm	250	10500
235350	4 x 350	bis 250 mm	250	10500

Dübel ist vormontiert – auspacken und einbauen!
[Nylondübel mit Rundkragen für 8mm Bohrloch]

Für ein sauberes Bohrloch im 90° Winkel liegen jeder VE ein hochwertiger 4-schneidiger Steinbohrer sowie eine Wasserwaage [Libelle] zum Aufkleben bei. Eine mehrsprachige Montageanleitung und ein Einschlagrohr sind ebenfalls in jeder VE.

Die PBplusHLZ Montageanleitung, sowie weitere H&R Produktinfos erhalten Sie ganz einfach, indem Sie den QR-Code scannen.

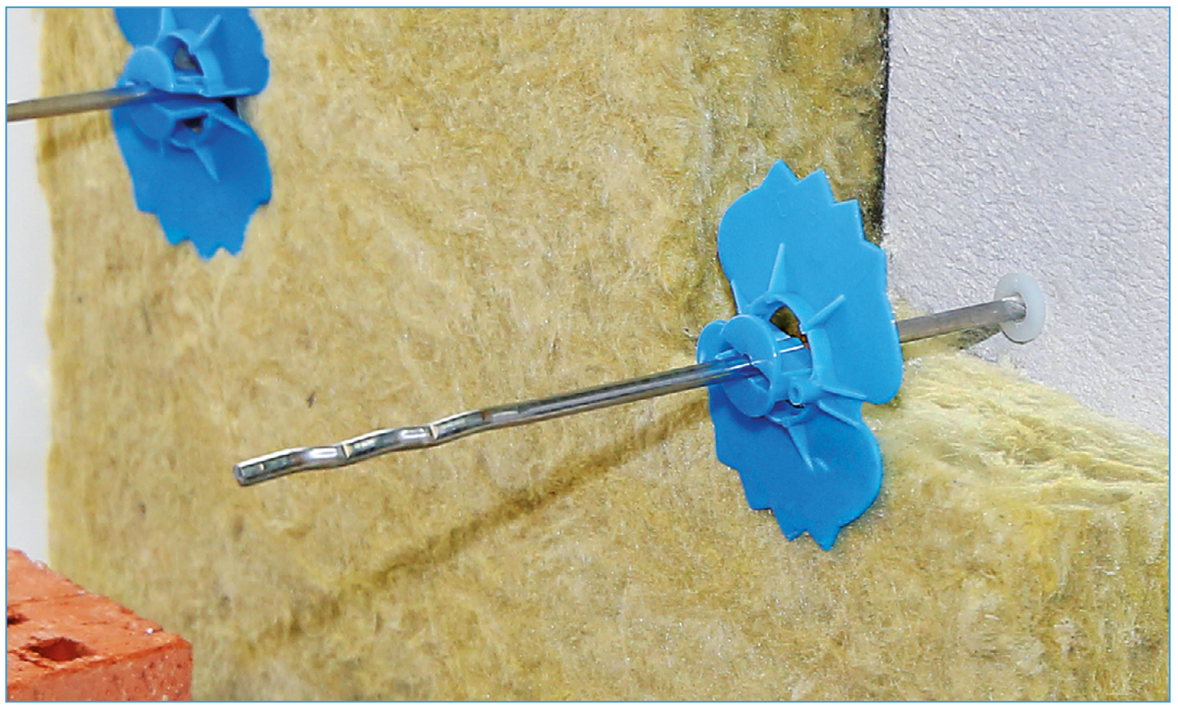

Luftschichtanker Well-L

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
Z-17.1-822 für Schalenabstände bis 200 mm
Z-17.1-1142 für Schalenabstände bis 250 mm

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440, einseitig abgewinkelt, einseitig gewellt, im Wandbereich höher als 12 m über Gelände oder bei Abstand der Mauerwerksschalen über 100 mm sind 4 mm Drahtanker einzusetzen, durch die Welle am Ankerende **kein Abwinkeln erforderlich**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
273 225	3 x 225	100 mm	250	25.000
273 250	3 x 250	100 mm	250	25.000
273 275	3 x 275	100 mm	250	25.000
273 300	3 x 300	100 mm	250	25.000
273 340	3 x 340	100 mm	250	15.000
274 250	4 x 250	125 mm	250	25.000
274 275	4 x 275	150 mm	250	25.000
274 300	4 x 300	175 mm	250	25.000
274 340	4x 340	215 mm	250	15.000
274 400	4 x 400	250 mm	250	15.000

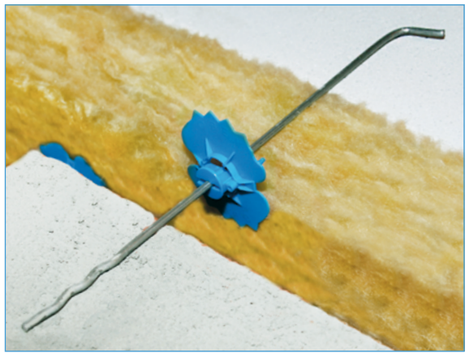

Einschraubanker für Holzuntergrund

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
Z-17.1-923 für Schalenabstände bis 200 mm

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440, ohne Vorbohren und ohne Dübel setzen, einfach mit Eindrehadapter und Bohrmaschine in Holz einschrauben, durch die Welle am Ankerende **kein Abwinkeln erforderlich**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
01066	3 x 180	70 mm	250	25.000
01067	3 x 210	100 mm	250	25.000
01068	4 x 190	75 mm	250	25.000
01069	4 x 220	105 mm	250	25.000
01070	4 x 260	145 mm	250	25.000
01073	4 x 300	155 mm	250	25.000
01074	4 x 320	185 mm	250	25.000
01075	4 x 340	200 mm	250	25.000

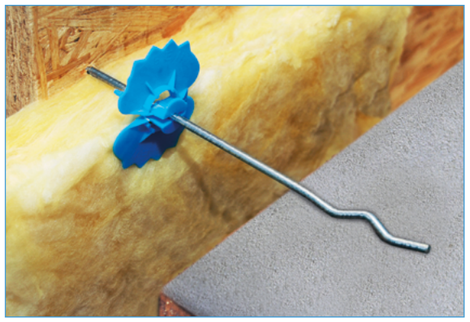

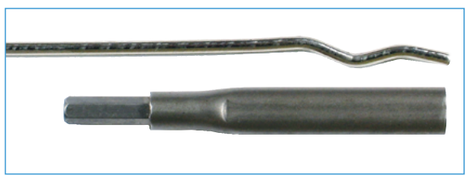

01072 Eindrehadapter für 3 + 4 mm Anker →

EURO-Clip

Einfache Befestigung durch seitliche Montage
Klemmkrallenplatte mit angeformter Tropfscheibe gewährleistet DIN-gerechte Montage. Für Luftschichtanker aus Draht und Flachstahl von 3,0 bis 6,0 mm Durchmesser. Mit Haltestegen auf der Rückseite für zusätzlichen Halt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE	Stück pro Palette
01194	EURO-Clip, blau	12 x 250	30.000

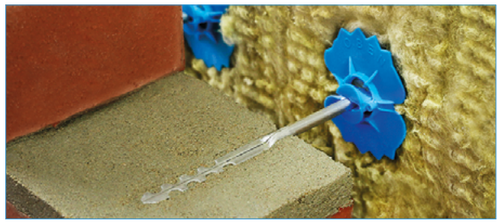

60 mm Ø

EURO-Clip, grün [für BRIKKER Plus und BRIKKER 90 Plus]

Einfache Befestigung durch seitliche Montage
Klemmkrallenplatte mit angeformter Tropfscheibe gewährleistet eine einfache und DIN-gerechte Montage. Ideal in Verbindung mit dem BRIKKER Plus und dem BRIKKER 90 Plus Luftschichtanker.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE	Stück pro Palette
01194gruen	EURO-Clip, grün	250	16.000

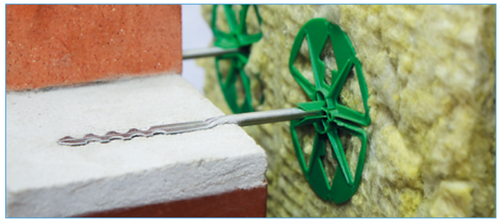

90 mm Ø

Klemmkrallenplatte Kunststoff [für 3 + 4 mm Anker]

Kunststoffscheiben zur Befestigung von Mineralfaser-Dämmungen in Verbindung mit Luftschichtankern. Nachdem der Luftschichtanker im Mauerwerk befestigt und die Isolierung angebracht wurde, wird die Klemmkrallenplatte auf den Luftschichtanker geschoben.

Artikel-Nr.	Abmessung	VPE	Stück pro Palette
251000	60 mm Ø	12 x 250	75.000
251090	90 mm Ø	250	30.000



60 mm Ø

90 mm Ø

Nylon-Kragendübel [nicht DIN gerecht, 6 mm Bohrloch]

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE	Stück pro Palette
253350	50 mm, rot, für 3 mm Anker	40 x 250	250.000
253450	50 mm, blau, für 4 mm Anker	40 x 250	250.000

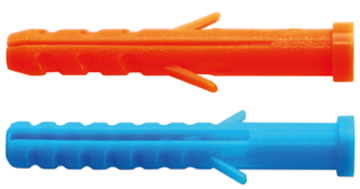

PB-Anschlussanker MA-PB 15 [für Dünnbett- und Normalmörtelfugen]

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4571, 1.4301 nach DIN 17440,
für den Einsatz in Wandanschluss-Schienensystemen HMS 25-15 - HTA 28/15 CE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Stück pro Palette
01117A4	MA-PB 15	0,8 x 30 x 150 mm	100	30.000
01117A2	MA-PB 15	0,8 x 30 x 150 mm	100	30.000

MV-Mauerverbinder [Stoßfugen-Flachanker]

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin * **Z-17.1-711**

H&R GmbH Iserlohn Z-17.1-711

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440, für die Stumpstoßtechnik

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Stück pro Palette	
242300	MV 300	300 x 20 x 0,7 mm	250	25.000	*
242400	MV 400	400 x 20 x 0,7 mm	250	15.000	*

Sonderlängen auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Stück pro Palette	
242200	MV 200/0,5	200 x 0,5 mm	250	30.000	
242300-0,50	MV 300/0,5	300 x 0,5 mm	250	30.000	*

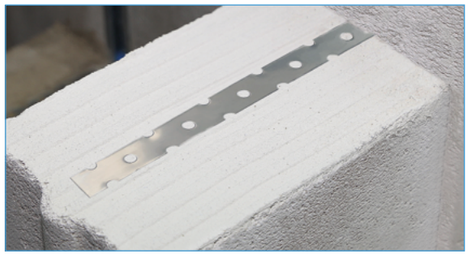

MA-Anschlussanker

Für den Einsatz in Wandanschluss-Schienensystemen
mit den Profilen 25/15 – 28/15 und 38/17 in Normalmörtel

Lieferbar in feuerverzinkt und Edelstahl CE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Profil	Abmessung	VPE	Stück pro Palette
01109	MA 85	feuerverzinkt	25/15-28/15	85x25 mm	100	13.500
01110	MA 120	feuerverzinkt	25/15-28/15	120x25 mm	100	13.500
01111	MA 180	feuerverzinkt	25/15-28/15	180x25 mm	100	13.500
01109VA	MA 85	Edelstahl	25/15-28/15	85x25 mm	100	13.500
01110VA	MA 120	Edelstahl	25/15-28/15	120x25 mm	100	13.500
01111VA	MA 180	Edelstahl	25/15-28/15	180x25 mm	100	13.500

Federanker verzinkt

H&R the-wire-man.com®

Verzinkte Anker für den oberen Deckenanschluss nicht tragender Innenwände.
Die Federanker werden in jede Stoßfuge eingebaut und mit der Decke verbunden.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VPE
01175	90 x 103 mm	Verzinkt	250

Wandanker starr

Lieferbar auch in beweglicher Ausführung
Oberer Wandanschluss für nichttragende Innenwände

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VPE
01115	60 x 1,25 mm	Edelstahl	100
01115VZ	60 x 1,25 mm	Verzinkt	100

Drahtmäuse

Direktlieferungen mit 33 Paletten innerhalb von 2-3 Wochen. Bestellungen bis 10 Paletten innerhalb von einer Woche lieferbar. Auf Anfrage auch in verzinkt lieferbar. Mindestabnahme eine Palette

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VPE	Menge pro Palette
01167	1,4 mm	geglüht	20 kg im Eimer	720 kg pro Palette

Wickeldraht

Wickeldraht verzinkt oder aus Edelstahl zur mechanischen Fixierung. Im Bereich der technischen Isolierungen finden sich für den Wickeldraht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Unter anderem ist der Draht geeignet zur langfristigen Absicherung von unkaschierten und alukaschierten Rohrschalen und Lamellenmatten oder zur Unterstützung bei der Montage von PVC Schweißfolien.
100 g auf Holzstab / 25 Spulen im Karton / 4 neutrale Kartons im Umkarton

Artikel-Nr.	Abmessung	Ausführung	VPE	Menge pro Palette
1300	0,65 mm / 38 m	blau geglüht	4 x 2,5 kg	1 t
1310	0,65 mm / 38 m	grün lackiert	4 x 2,5 kg	1 t
neut1320	0,65 mm / 38 m	verzinkt	4 x 2,5 kg	1 t
1321	0,65 mm / 38 m	Edelstahl	4 x 2,5 kg	1 t

Ösenbindedrähte und Driller

Farbe/Ausführung	Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	VPE
Grün kunststoffummantelt	1714-120	1,0 / 1,4 x 120 mm	1000 Stück / Bund 4 Bunde / Karton
Grün kunststoffummantelt	1714-140	1,0 / 1,4 x 140 mm	
Grün kunststoffummantelt	1714-160	1,0 / 1,4 x 160 mm	
Grün kunststoffummantelt	1714-180	1,0 / 1,4 x 180 mm	
Grün kunststoffummantelt	1714-200	1,0 / 1,4 x 200 mm	
Grün kunststoffummantelt	1714-240	1,0 / 1,4 x 240 mm	
Eisen rötlich blank	1717-120	1,0 x 120 mm	Mindestabnahme 1 Karton
Eisen rötlich blank	1717-140	1,0 x 140 mm	
Eisen rötlich blank	1717-160	1,0 x 160 mm	
Eisen rötlich blank	1717-180	1,0 x 180 mm	
Eisen rötlich blank	1717-200	1,0 x 200 mm	
Eisen rötlich blank	1717-300	1,4 x 300 mm	
Eisen verzinkt	1729-120	1,0 x 120 mm	
Eisen verzinkt	1729-200	1,0 x 200 mm	

Driller 32 cm

1 Stück / Karton
1 piece / carton
Art-Nr / Art-No **1714-1**

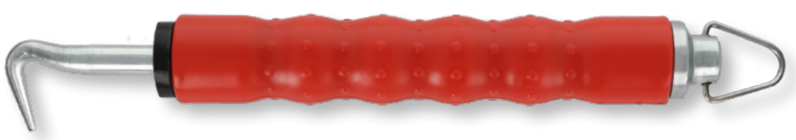

Driller Mini 20 cm

1 Stück / Karton
1 piece / carton
Art-Nr / Art-No **1714-2**

LDPE Mauerwerkssperre

bauaufsichtlich zugelassene PE-Mauerwerkssperre in **0,35 mm Stärke** gegen aufsteigende Feuchtigkeit im einschaligen Mauerwerk.
Für eine gute Verbindung zum Mauermörtel rutschfest profiliert.

Auf Anfrage auch erhältlich: **PVC Mauerwerkssperre und BITUV Mauerwerkssperre** (in allen gängingen Abmessungen)

Allgemein bauaufsichtlich geprüft

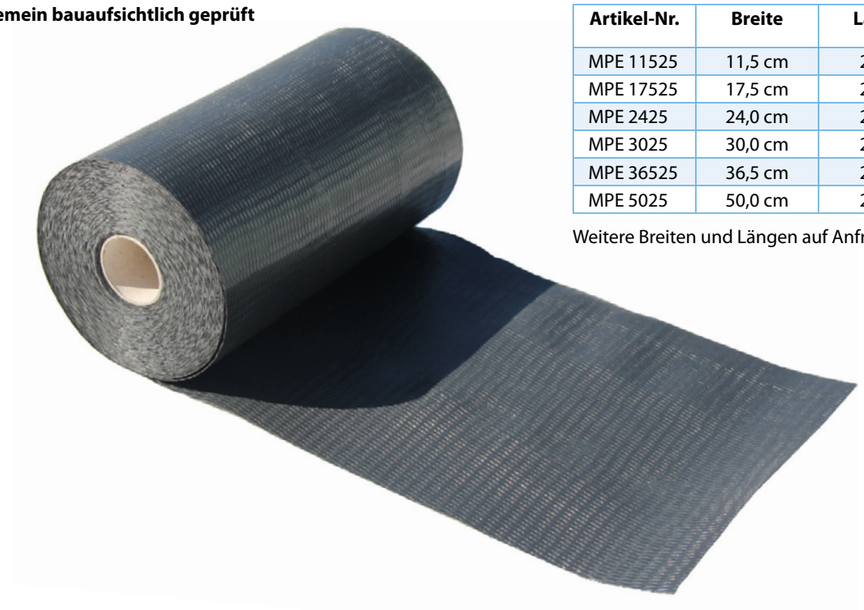

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Rollen pro Palette
MPE 11525	11,5 cm	25 m	600
MPE 17525	17,5 cm	25 m	360
MPE 2425	24,0 cm	25 m	300
MPE 3025	30,0 cm	25 m	240
MPE 36525	36,5 cm	25 m	180
MPE 5025	50,0 cm	25 m	120

Weitere Breiten und Längen auf Anfrage

WDVS Armierungsgewebe

Zur Ausbildung der Flächenarmierung in den gängigen Wärmedämm-Verbundystemen.
Die Appretur sorgt für eine hohe Alkalibeständigkeit des Gewebes und ist äußerst schiebfest.

Auf Wunsch mit Private-Lable

Unser WDVS Armierungsgewebe erfüllt die nötigen Prüfungen nach Anhang C der ETAG – Leitlinie 004

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung	Breite / Länge	Menge pro Palette
WDVS160-08	gelb	160g/m² Maschenweite 4x4mm	100 cm / 50 m	30 Rollen / 1500 qm
WDVS160-28	weiß	160g/m² Maschenweite 4x4mm	100 cm / 50 m	30 Rollen / 1500 qm
WDVS160-02	blau	160g/m² Maschenweite 4x4mm	100 cm / 50 m	30 Rollen / 1500 qm
WDVS160-19	rot	160g/m² Maschenweite 4x4mm	100 cm / 50 m	30 Rollen / 1500 qm
WDVS160-15	olive	160g/m² Maschenweite 4x4mm	100 cm / 50 m	30 Rollen / 1500 qm

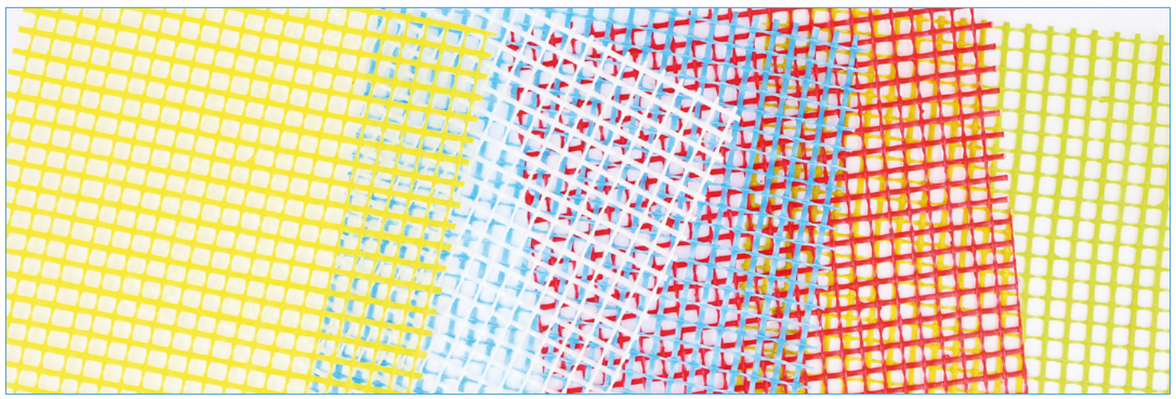

the-wire-man.com®

WIR BIETEN IHNEN EINEN BESONDEREN SERVICE

Wir erstellen Ihnen personalisierte Prospekte mit den von uns gelisteten Produkten und Ihrem Firmenlogo. Ein Beispiel finden Sie auf unserer Homepage. Einfach den QR-Code scannen und anschauen. Kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne direkt per Telefon oder per Mail zur Verfügung. Natürlich vereinbaren wir mit Ihnen auch einen persönlichen Termin, um alle Fragen und Anforderungen zu besprechen.

Henning Bartkowiak
Vertrieb
Befestigungselemente

Fon +49 2371 95316-24
Fax +49 2371 95316-16
hb@hrgmbh.de

Jakob Schmidt
Vertrieb
Befestigungselemente

Fon +49 2371 95316-30
Fax +49 2371 95316-16
js@hrgmbh.de

H&R GmbH | Osemundstraße 4 | DE 58636 Iserlohn
Fon +49 2371 95316 - 0 | Fax +49 2371 95316 - 16
info@the-wire-man.com | www.the-wire-man.com